Grazie per aver acquistato il nuovo **Reattore ad alghe SKIMZ** che offre un'ottima prestazione con il massimo della sicurezza e affidabilità.

Modello	Pompa	Tipo di LED	Watt totali	Per acquari	Codice
MBR127	QP1.2	RLD18	33	fino a 400 L	8375-00
MBR157	QP2.0	RLD36	58	fino a 1,000 L	8376-00

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Assicurarsi che il voltaggio indicato sull'etichetta della pompa corrisponda al voltaggio dell'alimentazione principale.
Staccare tutti gli apparecchi elettrici dalla presa di corrente principale prima di mettere le mani in acqua.
La pompa è protetta dal surriscaldamento. Evitare che la pompa giri a secco.

MANUTENZIONE

È consigliabile pulire la pompa ogni 3/6 mesi. Controllare e pulire la girante; se necessario immergere la pompa e la girante nell'aceto bianco per sciogliere qualsiasi deposito di calcio.

NORME DI GARANZIA

L'azienda AAP Marketing Pte Ltd garantisce questo prodotto all'acquirente, per due anni in caso di difetti di materiale o di costruzione che si verificano durante il normale uso del prodotto, e per un anno per la pompa.
La garanzia viene espletata con la riparazione oppure con la sostituzione, a discrezione dell'azienda, senza spese da parte del cliente.

PRODOTTI COPERTI DA GARANZIA

Tutta l'attrezzatura SKIMZ è coperta da una garanzia a partire dalla data di acquisto. Per essere valida, registra il tuo prodotto sul sito www.skimz.sg entro 14 giorni dalla data di acquisto del prodotto.

Esclusioni:
-Danni causati da incidenti, uso improprio, mancanza di una manutenzione opportuna, che portano il prodotto a condizioni di lavoro anormali, o qualsiasi altro guasto che non consegue da difetti di materiale o di costruzione.
-Danni causati da manomissioni, modifiche o tentativi di riparazione da parte di qualcuno che non sia l'Azienda.
-La cessione del prodotto a qualcuno che non sia l'acquirente iniziale.

Portate il prodotto dal rivenditore di prodotto SKIMZ più vicino a voi oppure spedite il prodotto, insieme ad una copia della ricevuta di acquisto o qualsiasi altra testimonianza di acquisto a:

AAP Marketing Pte Ltd
5 Ang Mo Kio Industrial Park 2A
#04-30 AMK Tech II
Singapore 567760

Dovrete pagare qualsiasi spesa di spedizione, costi di assicurazione e altre spese per restituire il prodotto a SKIMZ. Tuttavia, se le riparazioni necessarie sono coperte da garanzia, l'azienda pagherà le spese di spedizione di reinvio.

8070-31 © 2018 Skimz

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE RAPIDA

REATTORE A MACROALGHE A BIOASSORBIMENTO

MBR127 • MBR157

SKIMZ skimz.sg

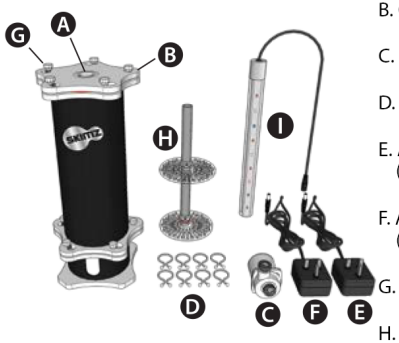

MBR127

A. Occhiello di silicone

B. Coperchio

C. Pompa DC

D. Ferma-cavo con chiusura a torsione

E. Alimentazione elettrica da 12VDC (per LED)

F. Alimentazione elettrica da 24 VDC (per la pompa)

G. Viti

H. Piastra per la coltivazione delle macroalghe

I. LED per la coltivazione delle alghe

MBR157

STEP 1

1. Prima di iniziare, controllare che il vetro del LED sia intatto.
2. Rimuovere il coperchio allentando le viti.
3. Estrarre la piastra per la coltivazione delle macroalghe e posizionaci sopra un pò di macroalghe (Chaetomorpha algae) come semina. Mantenere le alghe nella loro posizione usando le chiusure a torsione fornite.
4. Rimuovere la camera inferiore allentando le viti. Inserire la pompa dal fondo. Assicurarsi che l'ingresso della pompa sia in linea con l'apertura della camera inferiore.
5. Stringere la testa della pompa e assemblare la camera inferiore.

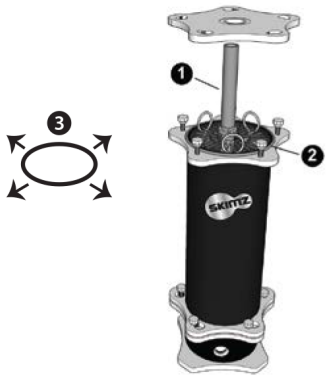

STEP 2

1. Reinserire la piastra all'interno del reattore.
2. Controllare che l'o-ring sia collocato opportunamente attorno al bordo dell'acrilico nero prima di coprire il coperchio.
3. Nel caso in cui l'o-ring non calzi bene, si può leggermente tirare circonferenzialmente l'o-ring. È consigliato tirare circonferenzialmente l'o-ring dal 2 al 5%.
4. Tirando l'o-ring vi assicuriamo che esso calzi perfettamente e che non cadrà nè si girerà in alcuna maniera imprevedibile durante l'assemblaggio.

STEP 3

1. Applicare del grasso siliconico o dell'acqua attorno al bordo interno dell'occhiello di silicone.
2. Inserire il LED all'interno dell'occhiello di silicone.
3. Collegare il LED 12 VDC all'alimentazione elettrica.

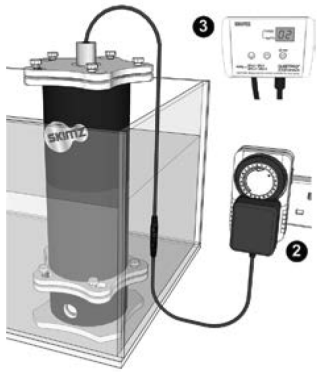

STEP 4

1. Posizionare il reattore nella sump.
2. Connettere l'alimentazione del LED ad un timer (non incluso) e collegare la presa di corrente della pompa alla fonte di alimentazione.
3. Accendere sia il LED che la pompa e impostare la velocità della pompa a 2 premendo il pulsante su o giù.

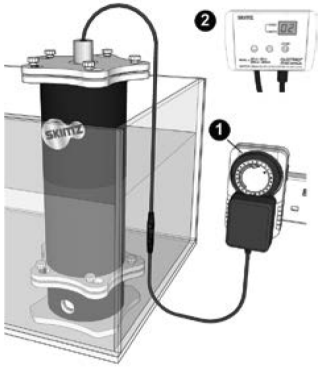

STEP 5

1. Per ottenere dei risultati ottimali, è consigliato che il fotoperiodo del LED sia impostato in modalità "accensione" dopo che la luce principale della vasca si spegne e che ogni fotociclo sia impostato a 12 ore al giorno.
2. La portata della pompa dovrebbe essere regolata in base alla quantità di macroalghe all'interno del reattore; la velocità della pompa dovrebbe essere aumentata secondo la crescita delle macroalghe.
3. Le macroalghe ospitano un'abbondanza di zooplancton come i copepodi e gli anfipodi perciò si può aumentare al massimo la portata della pompa per 5 minuti quando si vogliono alimentare pesci e coralli con più zooplancton.