

**Grazie** per aver acquistato il nuovo **Schiumatoio di proteine Hang-on SKIMZ** che offre un'ottima prestazione con il massimo della sicurezza e affidabilità.

Modello	Diametro del corpo (mm)	Pompa	Watt totali	Per acquari	Codice
SH 1	L85 x P85 x H410mm	Skimz SAP1200	7	fino a 200 L	8033-00
SH 2	L150 x P95 x H420mm	Skimz SAP1200	7	fino a 200 L	8034-00

#### ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Assicurarsi che il voltaggio indicato sull'etichetta della pompa corrisponda al voltaggio dell'alimentazione principale. Staccare tutti gli apparecchi elettrici dalla presa di corrente principale prima di mettere le mani in acqua. La pompa è protetta dal surriscaldamento. Evitare che la pompa giri a secco.

#### MANUTENZIONE

Si consiglia di pulire la pompa ogni 3 mesi. Controllare e pulire la girante; se necessario immergere la pompa e la girante nell'aceto bianco per sciogliere qualsiasi deposito di calcio.

#### NORME DI GARANZIA

L'azienda SKIMZ Singapore LLP garantisce questo prodotto all'acquirente, per due anni in caso di difetti di materiale o di costruzione che si verificano durante il normale uso del prodotto, e per un anno per la pompa. La garanzia viene espletata con la riparazione oppure con la sostituzione, a discrezione dell'azienda, senza spese da parte del cliente.

#### PRODOTTI COPERTI DA GARANZIA

Tutta l'attrezzatura SKIMZ è coperta da una garanzia a partire dalla data di acquisto. Per essere valida, registra il tuo prodotto sul sito [www.skimz.sg/support/register.html](http://www.skimz.sg/support/register.html) entro 14 giorni dalla data di acquisto del prodotto.

#### Esclusioni:

- Danni causati da incidenti, uso improprio, mancanza di una manutenzione opportuna, che portano il prodotto a condizioni di lavoro anormali, o qualsiasi altro guasto che non consegue da difetti di materiale o di costruzione.
- Danni causati da manomissioni, modifiche o tentativi di riparazione da parte di qualcuno che non sia l'Azienda.
- La cessione del prodotto a qualcuno che non sia l'acquirente iniziale.

Portate il prodotto dal rivenditore di prodotto SKIMZ più vicino a voi oppure spedite il prodotto, insieme ad una copia della ricevuta di acquisto o qualsiasi altra testimonianza di acquisto a:

**Skimz Singapore LLP**  
5 Ang Mo Kio Industrial Park 2A  
#04-30 AMK Tech II  
Singapore 567760

Dovrete pagare qualsiasi spesa di spedizione, costi di assicurazione e altre spese per restituire il prodotto a SKIMZ. Tuttavia, se le riparazioni necessarie sono coperte da garanzia, l'azienda pagherà le spese di spedizione di reinvio.

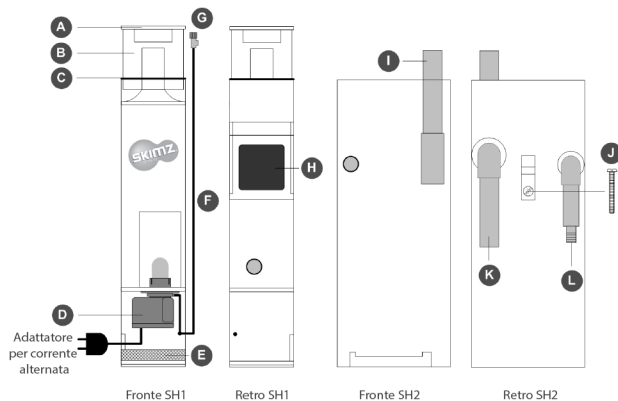
Questo prodotto è qualificato in accordo con i rispettivi regolamenti e linee guida e va incontro agli standard CE.



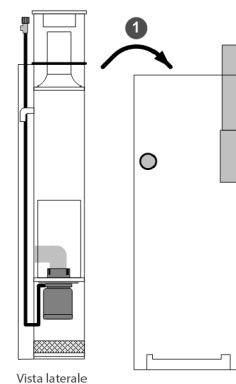
## GUIDA ALL'INSTALLAZIONE RAPIDA



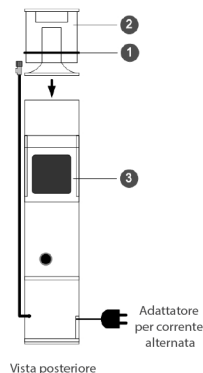
**SCHIUMATOIO PER PROTEINE Hang-on**



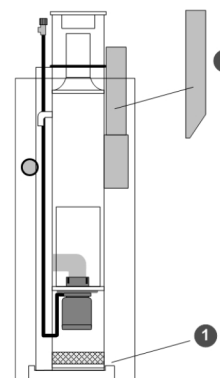
- A. Coperchio del bicchiere di raccolta
- B. Bicchiere di raccolta
- C. O-ring regolabile
- D. Pompa
- E. Spugna
- F. Tubo dell'aria
- G. Valvola regolabile dell'aria
- H. Staffa di fissaggio magnetica
- I. Valvola di scarico dell'acqua
- J. Vite di nylon
- K. Uscita dell'acqua
- L. Ingresso acqua della pompa di alimentazione

**SH2 - STEP 1**

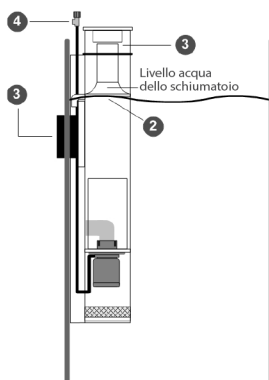
1. Assicurarsi che lo schiumatoio SH1 SKIMZ sia assemblato correttamente. Sollevare lo schiumatoio SH1 e inserirlo all'interno del contenitore appendibile SH2.

**SH1 - STEP 1**

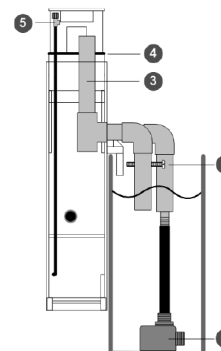
1. Inserire l'o-ring nel bicchiere di raccolta.
2. Posizionare il bicchiere di raccolta a 3/4 del corpo dello schiumatoio regolando l'o-ring.
3. Far scorrere la staffa di fissaggio magnetica sul retro dello schiumatoio. Quest'ultima può essere utilizzata per vetro o acrilico con spessore fino a 19mm.

**SH2 - STEP 2**

1. Assicurarsi che SH1, una volta inserito, appoggi correttamente al fermo sul fondo.
2. Comporre il tubo in modo tale che sia completamente aperto. Si può sollevare il tubo dalla sua collocazione per controllare che il posizionamento sia corretto. L'uscita del tubo permette di regolare il livello di acqua nel recipiente appendibile SH2 e di avere un controllo preciso del livello d'acqua dello schiumatoio.

**SH1 - STEP 2**

1. Pulire sia internamente che esternamente la superficie dove si vuole posizionare lo schiumatoio prima di metterlo all'interno del proprio acquario.
2. Posizionare lo schiumatoio in modo tale che il livello dell'acqua dell'acquario arrivi al fondo del bicchiere di raccolta.
3. Collocare l'altro fissaggio magnetico all'esterno.
4. Far partire la pompa dello schiumatoio. Si dovrebbe vedere il livello d'acqua dello schiumatoio che inizia ad aumentare. Alzare il bicchiere di raccolta in su fino al livello d'acqua dello schiumatoio, come mostrato nell'immagine.
4. L'ingresso dell'aria può essere regolato tramite la valvola dell'aria. Impostare il rubinetto di regolazione dell'aria a metà e lasciare che si regoli per circa un giorno (periodo di rodaggio iniziale).

**SH2 - STEP 3**

1. Dopo aver appeso SH2 all'acquario, stringere le vite di nylon per fissarlo.
2. SH2 deve essere alimentato con l'acqua dell'acquario. Utilizzare una pompa di alimentazione da 600 l/h e collegarla all'ingresso dell'SH2 con un tubo.
3. Azionare la pompa di alimentazione. Comporre il tubo per controllare il livello d'acqua in SH2. Verificare che non ci siano perdite.
4. Azionare la pompa dello schiumatoio. Il livello d'acqua dello schiumatoio inizia ad aumentare. Alzare il bicchiere di raccolta in su fino al livello d'acqua dello schiumatoio, come mostrato nell'immagine SH1-Step 2.
5. L'ingresso dell'aria può essere regolato tramite la valvola dell'aria. Impostare il rubinetto di regolazione dell'aria a metà e lasciare che si regoli per circa un giorno (periodo di rodaggio iniziale).